



127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9
тел.: +7 (495) 933-35-94, тел/факс: +7 (499) 941-17-55
info@ratrak-service.ru, www.ratrak-service.ru

Коммерческое предложение на снегоуплотнительную машину Ohara DF 357 парк-дизайнер (Япония).





Японские технологии и высочайшее качество комплектующих позволили создать идеальную машину для горнолыжных комплексов. Уже в базовой комплектации идет функция «парк-дизайнер», что позволяет успешно использовать машину не только для подготовки горнолыжных склонов, но и для строительства Сноу парков. Масса машины



127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9
тел.: +7 (495) 933-35-94, тел/факс: +7 (499) 941-17-55
info@ratrak-service.ru, www.ratrak-service.ru

значительно меньше аналогичных машин других производителей, что позволяет экономить топливо и начинать работу на более тонком снежном покрове.

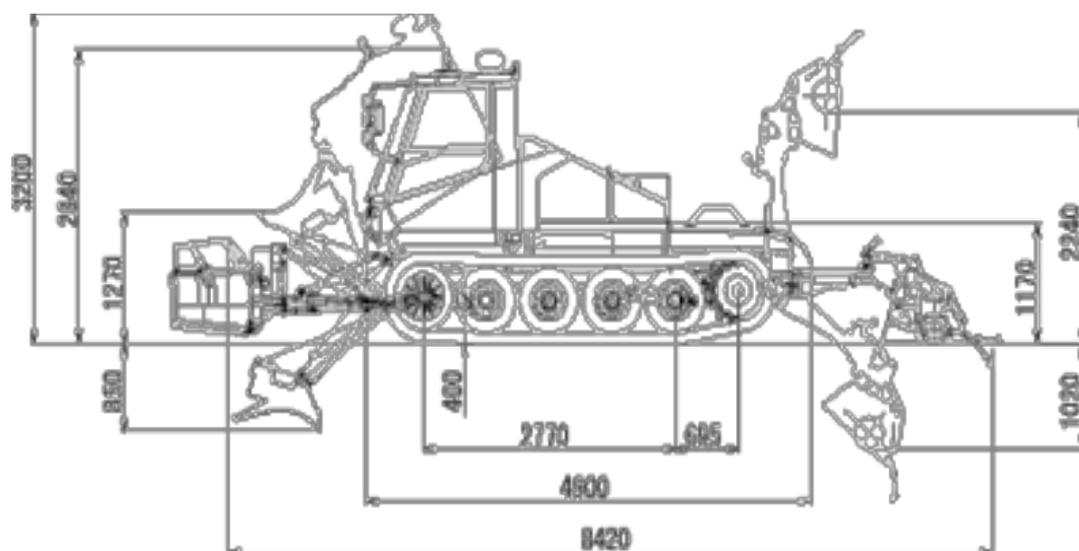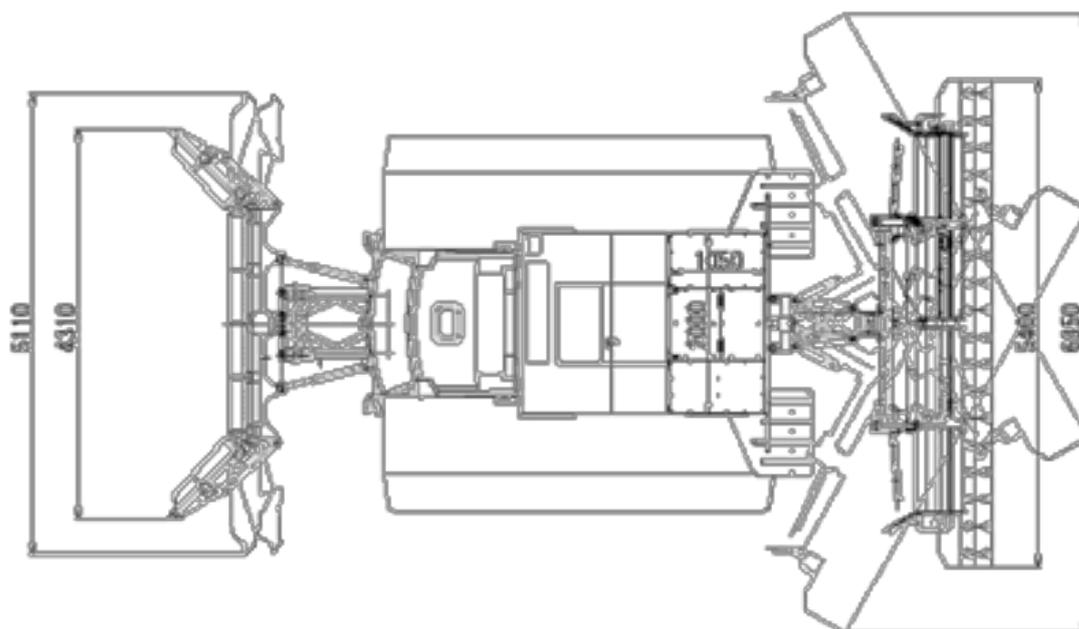



127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9
 тел.: +7 (495) 933-35-94, тел/факс: +7 (499) 941-17-55
 info@ratrak-service.ru, www.ratrak-service.ru

Размеры (мм)	
Длина без навесного оборудования	4630
Длина с навесным передним и задним оборудованием	8420
Ширина без навесного оборудования	4160
Ширина с передним отвалом	5110
Ширина со снежной фрезой	5400
Высота с сигнальным маячком	2840
Высота по верх кабины	2650
Высота с открытой кабиной	3200
Длина грузовой части	1050
Ширина грузовой части	2000
Расстояние от земли до грузовой платформы	1170
Минимальный дорожный просвет	400
Вес (кг)	
Масса транспортного средства	6600
Грузоподъемность	1500
Масса транспортного средства брутто	8100
Удельное давление МПа (кг/кв см)	0.0055 (0.056)
Эффективность	
Скорость движения (кг/ч)	0 - 20
Производительность (кв м/ч)	102000
Способность преодолевать подъем (Зависит от коэффициента сцепления с дорогой)	120% (50°)
Минимальный радиус поворота (м)	0 (поворот вокруг своей оси)
Двигатель	
Наименование	CAT C9
Тип	4-тактный, с жидкостным охлаждением, дизельный двигатель (Турбина с воздушным охлаждением)
Объем двигателя (л)	8.8
Мощность кВт(л.с.)/об/мин	242(329)/1800-2200
Максимальный крутящий момент Нм(кгс · м)	1485(152)/1400



127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, стр. 9
 тел.: +7 (495) 933-35-94, тел/факс: +7 (499) 941-17-55
 info@ratrak-service.ru, www.ratrak-service.ru

м)/об/мин	
Объём бака (л)	260
Стартер (В-кВт)	24-7.5
Генератор переменного тока (В-А)	24-95
Аккумулятор (В-Ач)	12-140×2
Система трансмиссии	
Система управления	Джойстик или штурвал
Тормоз	
Главный тормоз	Гидростатический тормоз
Стояночный тормоз	Гидравлические дисковые тормоза

Гарантия два года без ограничения наработки.

Срок поставки 35 дней при наличии техники на складе завода-изготовителя.