


## Коммерческое предложение на подъемник фирмы VLEKY (Чехия) м<u>одель LPVE 3-120 длиной до 120 м со стальным тросом диаметром 8 мм и рукоятями.</u>

Данный предназначен для подъемник эксплуатации HAгорнолыжных склонах и на трассах для сноутюбинга. Уже в базовой комплектации имеется частотный регулятор, который скорость подъема. Металлоконструкции менять позволяет сделаны из нержавеющей стали, а приборы управления имеют обозначения на русском языке. Это делает подъемник более простым, удобным и надежным в эксплуатации.





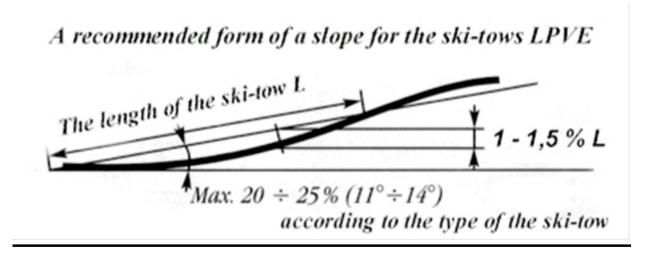







Технические параметры	
Тип	LPVE 3-120B
Длина подъемника	До 120 м
Градиент склона	до 15%
Привод	MR 31 81 Rossi Motoridutori 3 кВт
Скорость подъемника	регулируемая 0,6-1,8 м/с
Tpoc	полипропилен 20 мм (либо стальной 8мм)
Шкивы	Отсутствуют
Производительность	370 – 600 человек/ч
Номинальное напряжение	3+РЕ+N 400/230В, 50Гц
Управляющее напряжение	24B
Условия эксплуатации	температура до – 20° C, колебания 5%
Обработка поверхности	все структуры гальванизированы

Что входит в стоимость	
Приводная станция, включая трансмиссию и двигатель 3 кВт	
Оборотная станция	
Приводной погрузчик	
Электрораспределительное устройство с регулятором скорости Yaskawa 3 кВт на стенде,	
включая проводку с мотором	



Шпилька заземления	
Якорный материал	
Транспортировочный трос полипропиленовый Ø20 длина до 120 м (либо стальной)	
Натяжитель троса 0,8 t	
Кабель управления 2А х 1,5 – 40 м	

Гарантия 2 года.